

車載用シリコン接着剤


Silicone Adhesive for automotive devices

低汚染: ワイヤー強度 **2倍**

Low pollution : **2x** wire bonding strength

高耐熱: **200°C 500hr**後 柔らかさを保持



High temperature: Hardness small change at **200°C, 500hr**

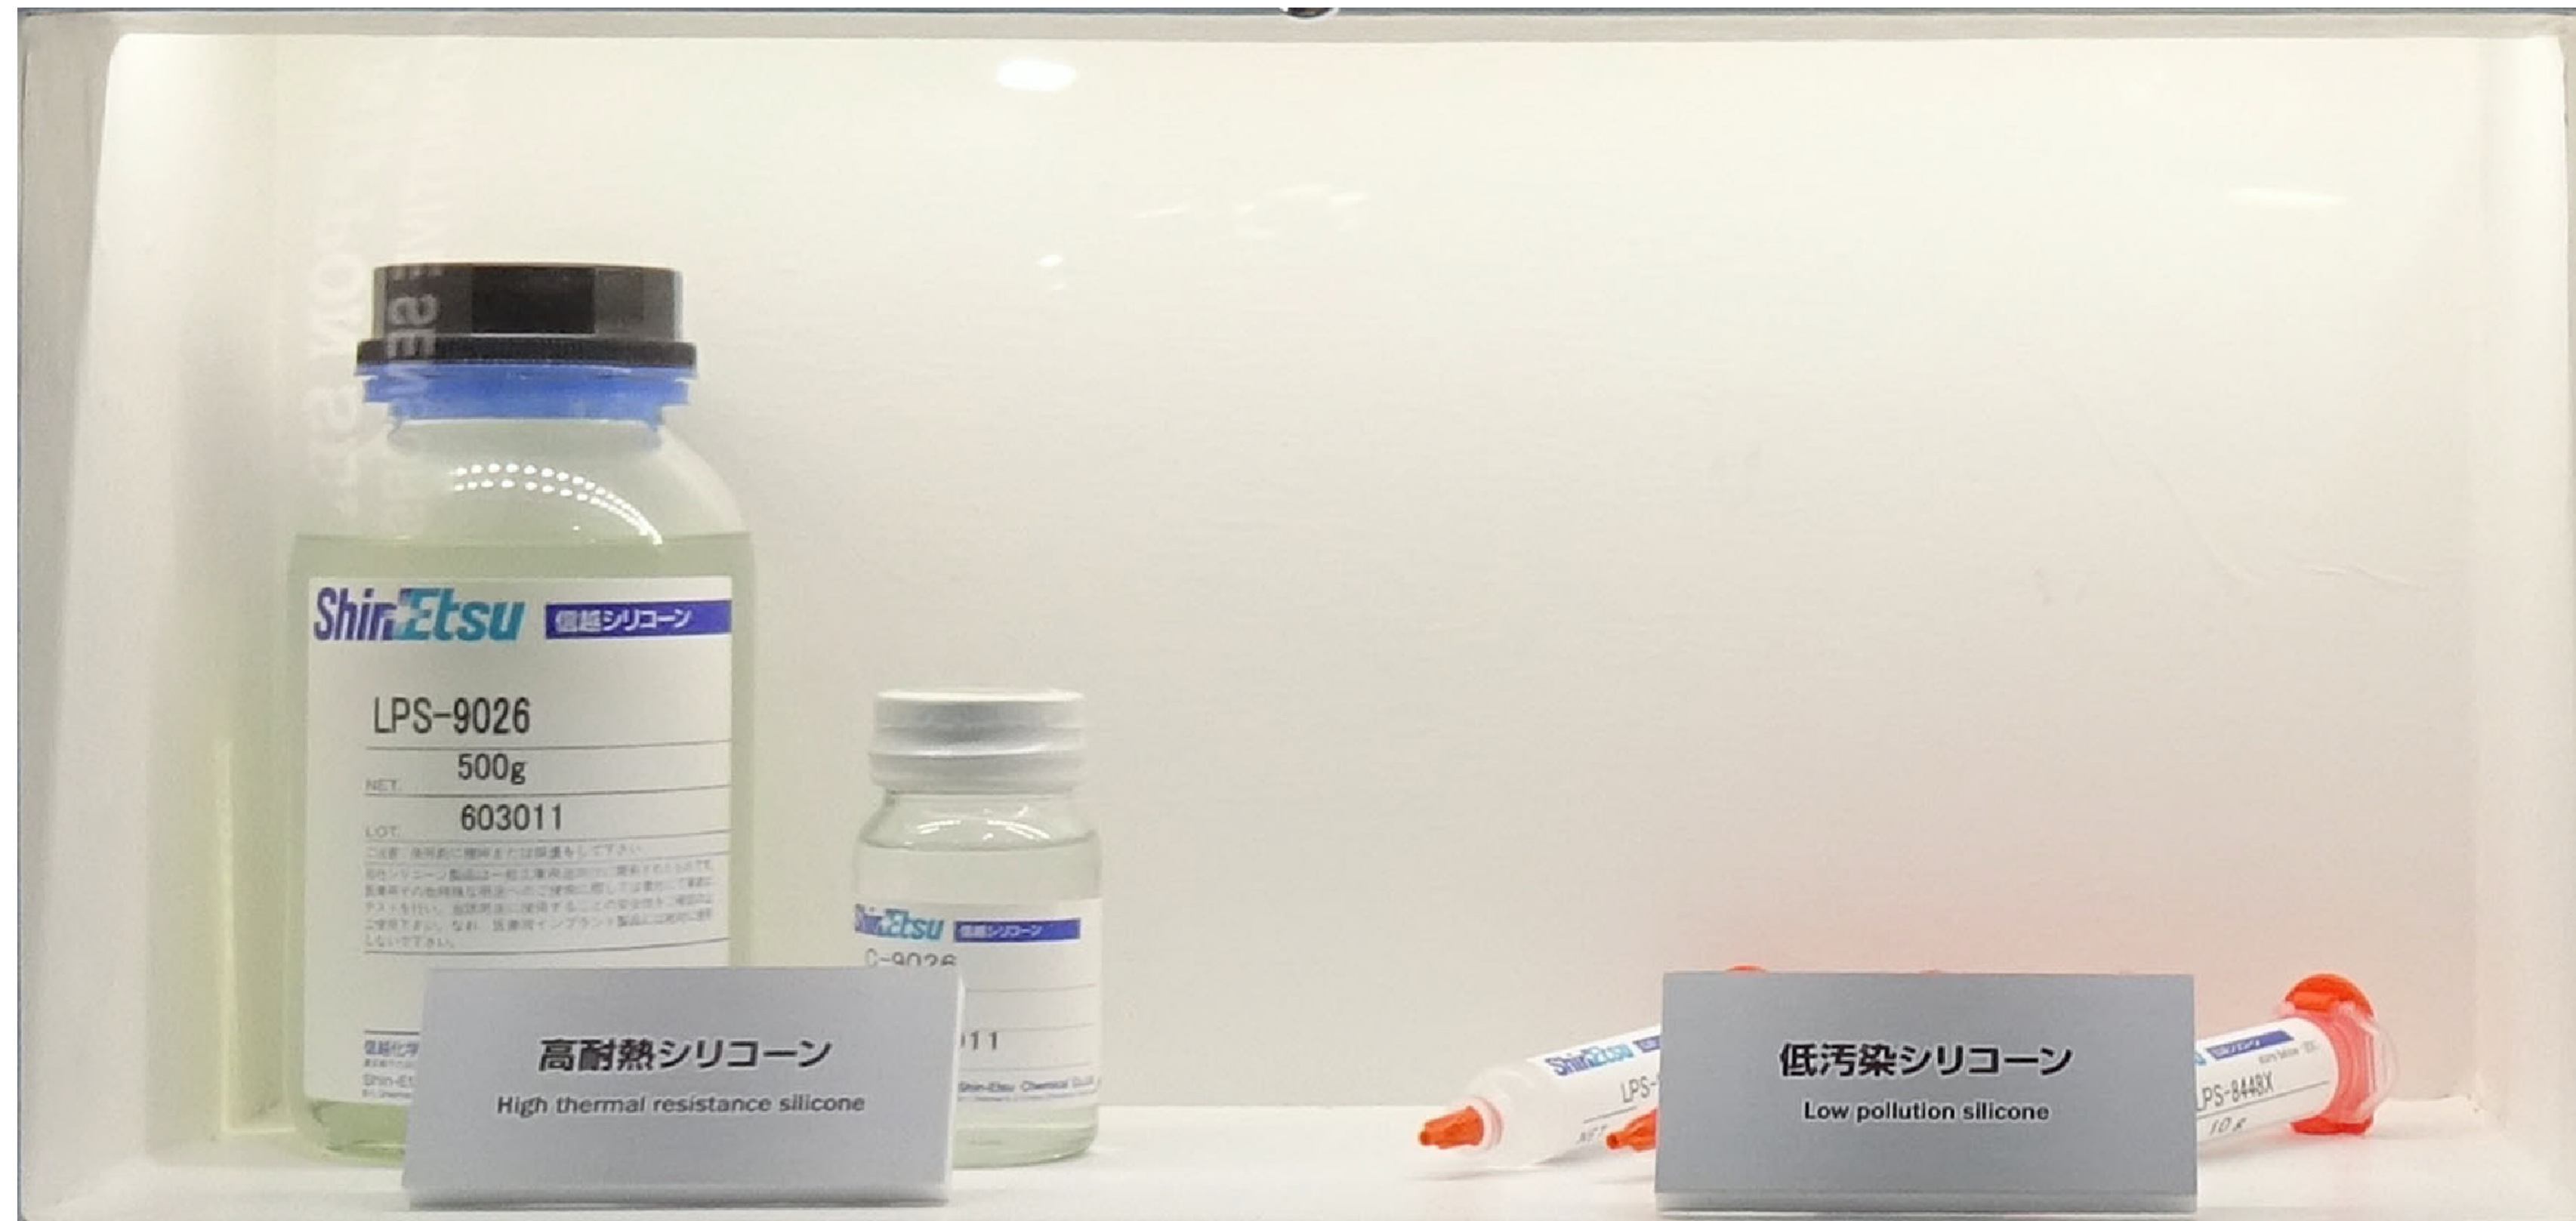

低汚染シリコン接着剤

Low pollution silicone adhesive


LPS-8448X

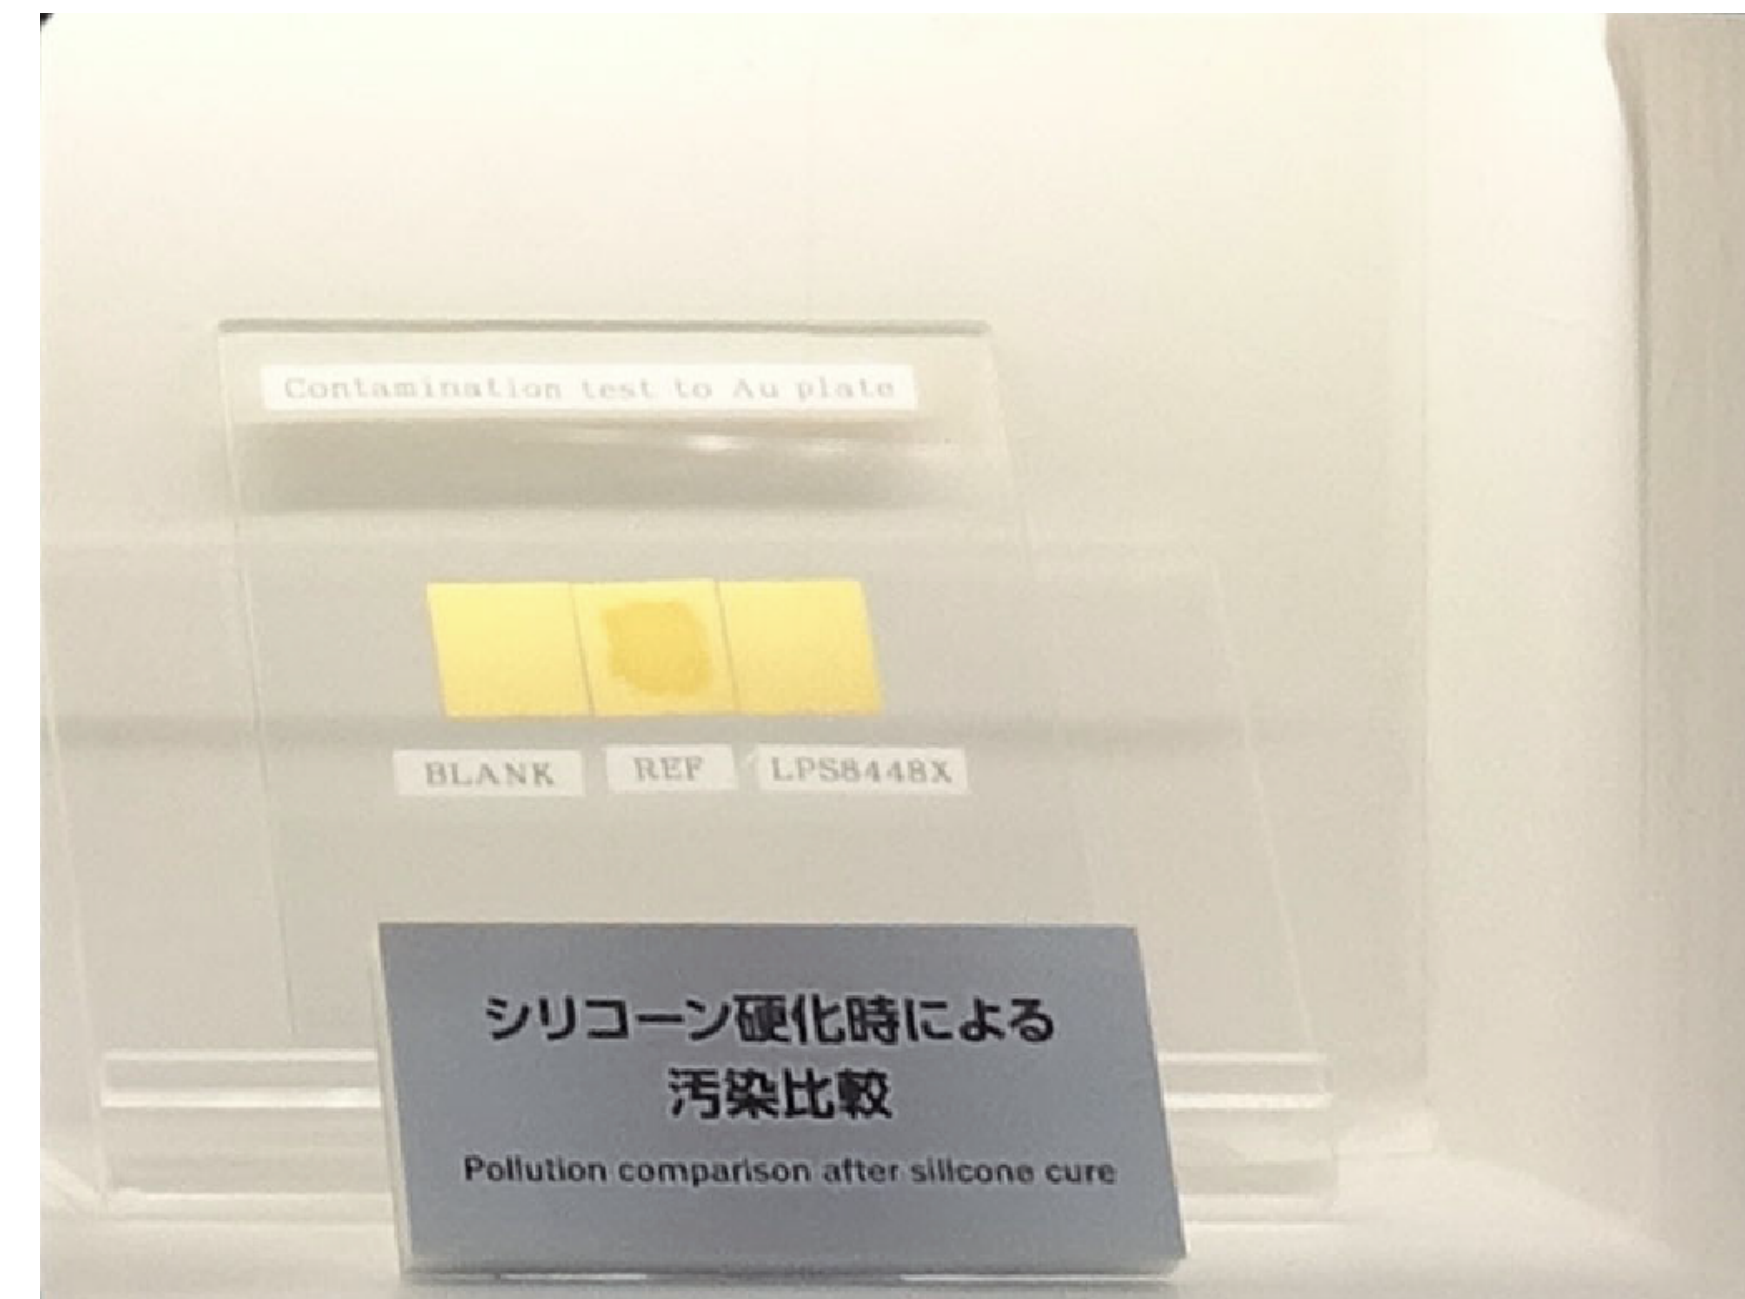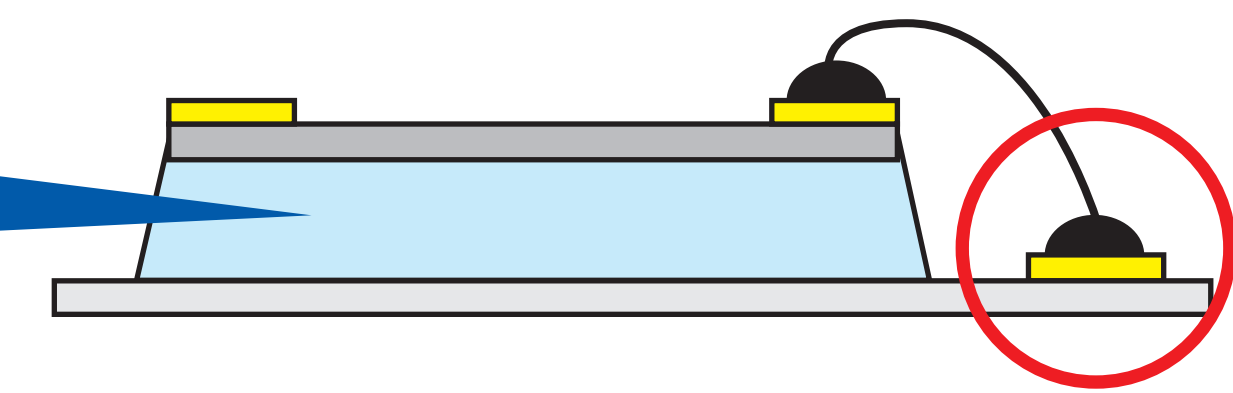

ダイアタッチ材硬化時のパッド(電極)コンタミがありません。(信越評価)

超高耐熱シリコン接着剤


Ultra high temperature resistant silicone adhesive

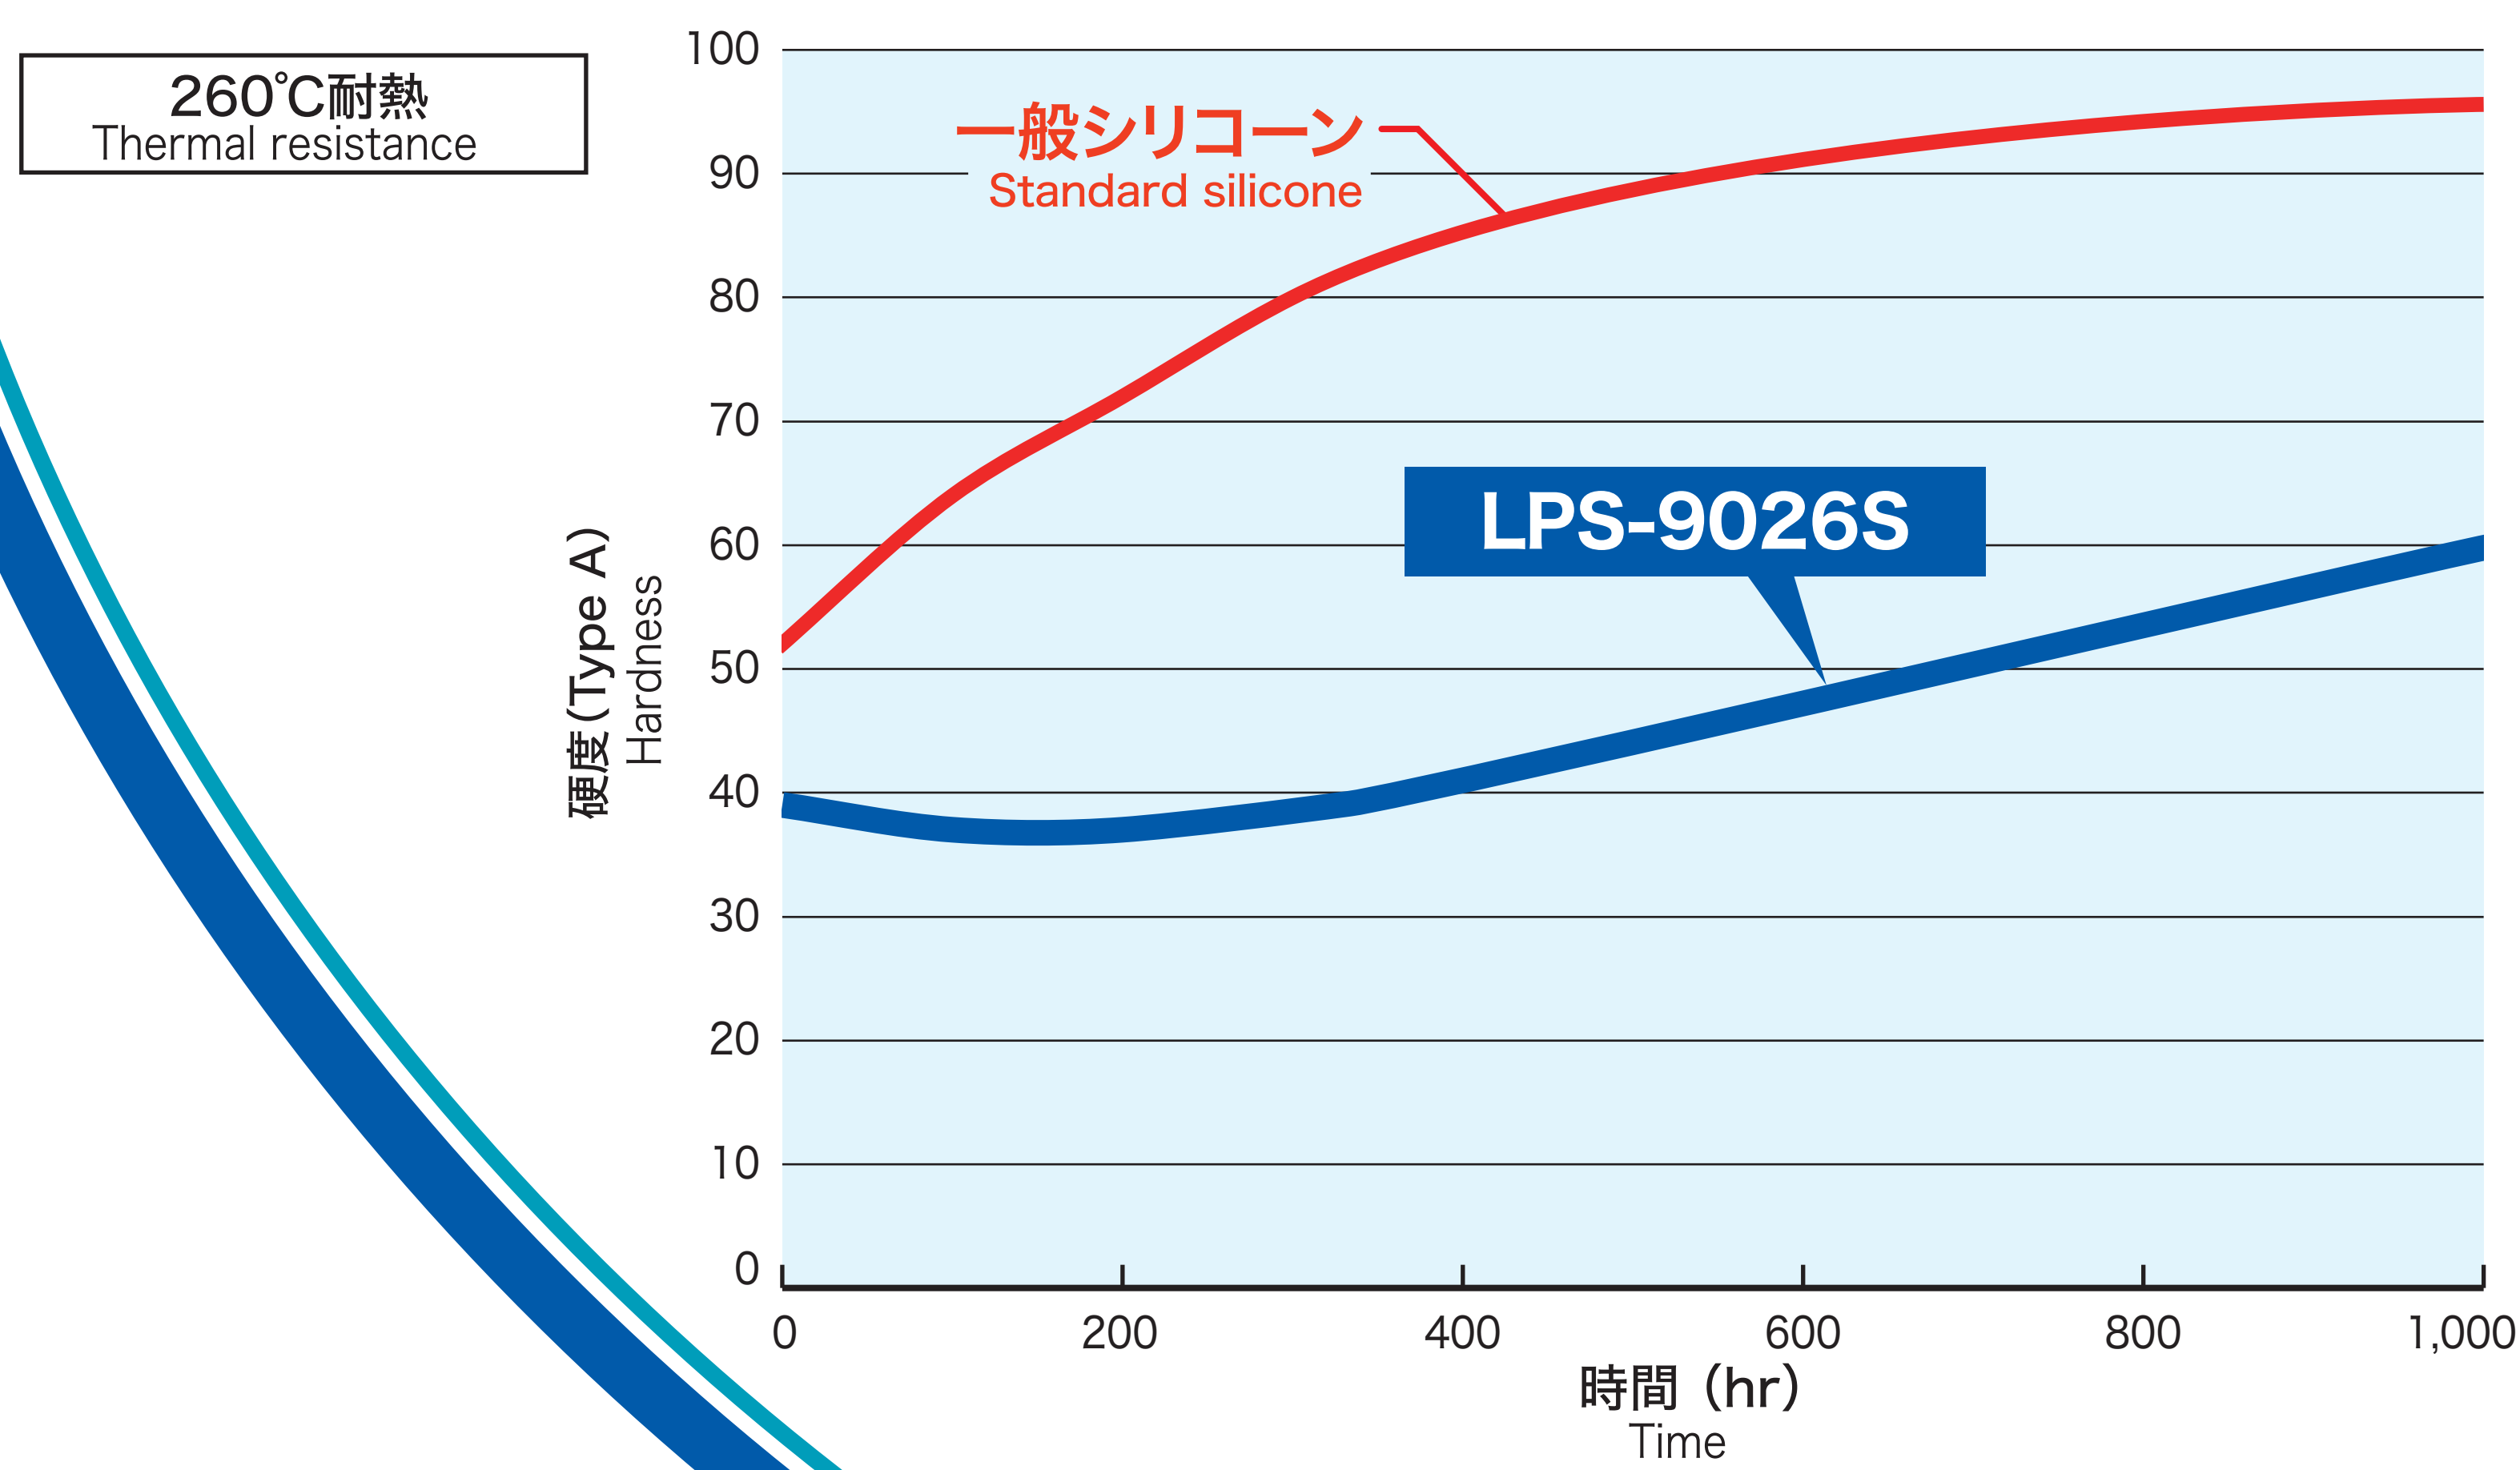

ワイヤー接続強度

Wire bonding strength

Auボール径: 100 μ m

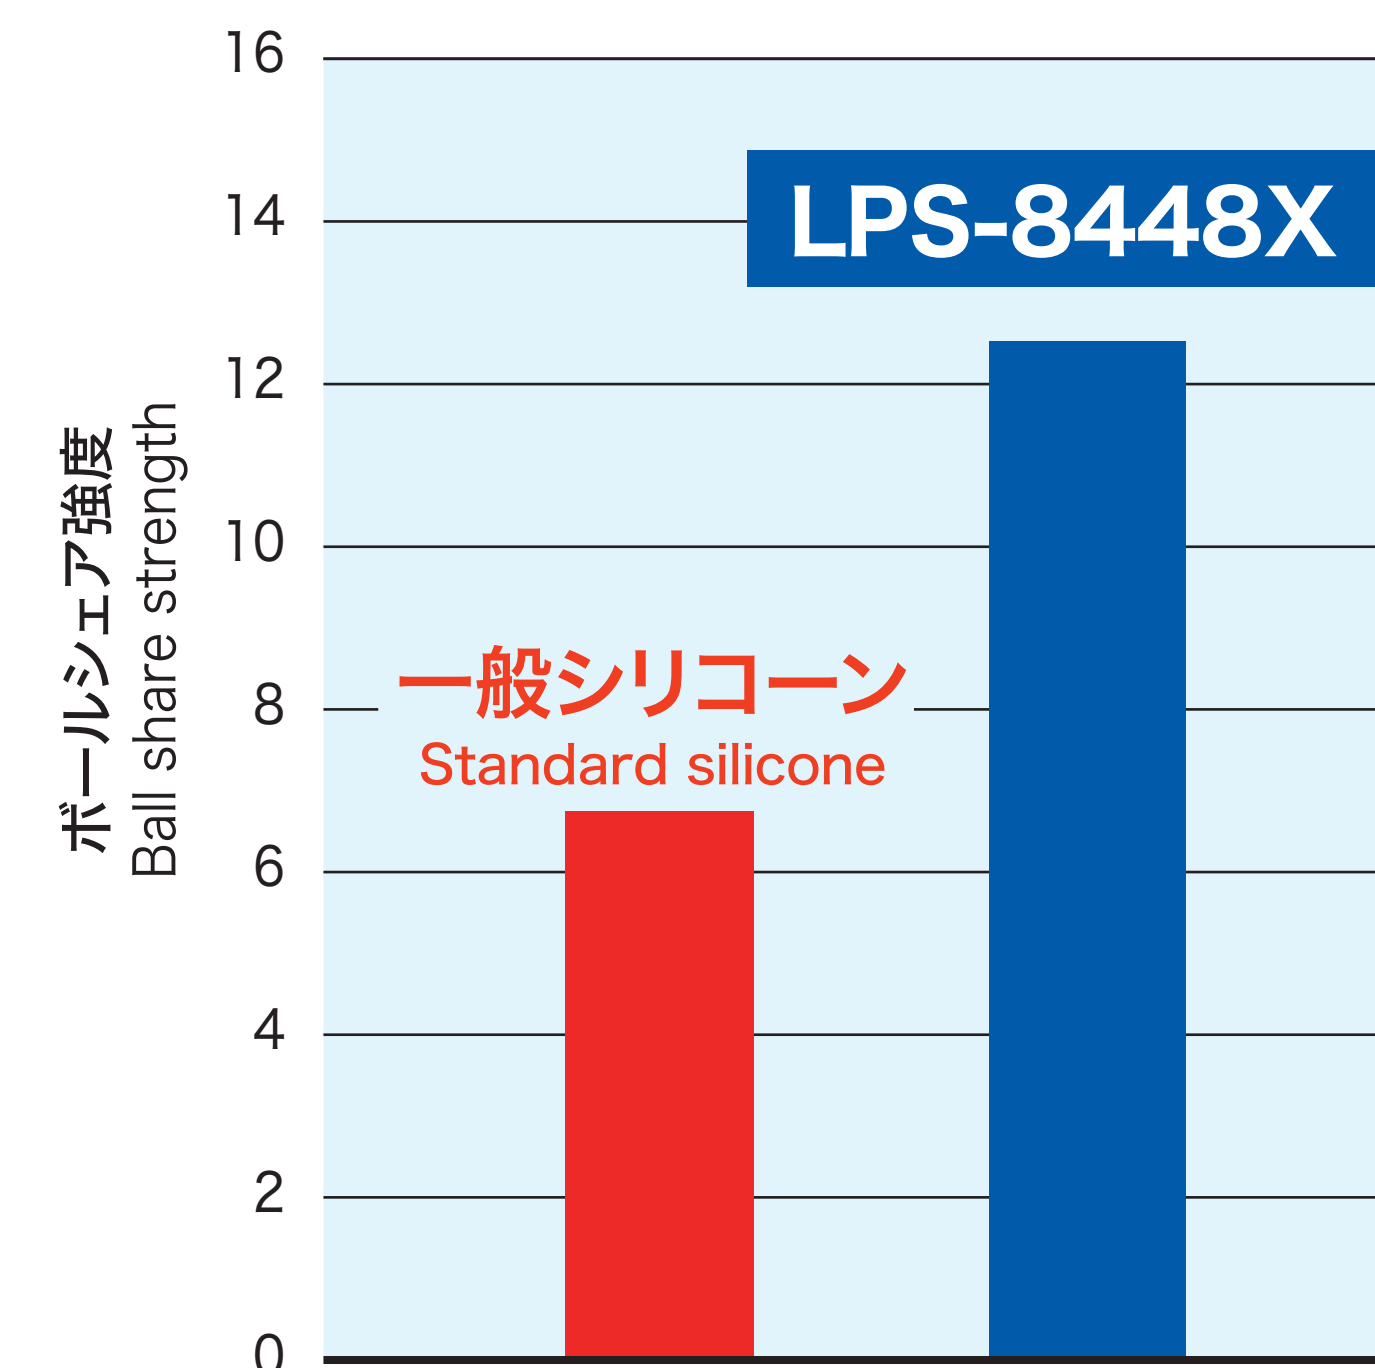

ボールシェア測定イメージ
Ball share test image

