

高耐熱、高耐圧 モールドイングコンパウンド


High temperature and high voltage resistant molding compound

CTI: **600V**<
CTI: **600V**<

高温耐クラック性 (**200°C**以上使用可)
High temperature crack resistance (>**200°C**)

シリコン技術による**高耐クラック特性**
Crack resistance with silicone low-stress technology

ラインナップ
Line up

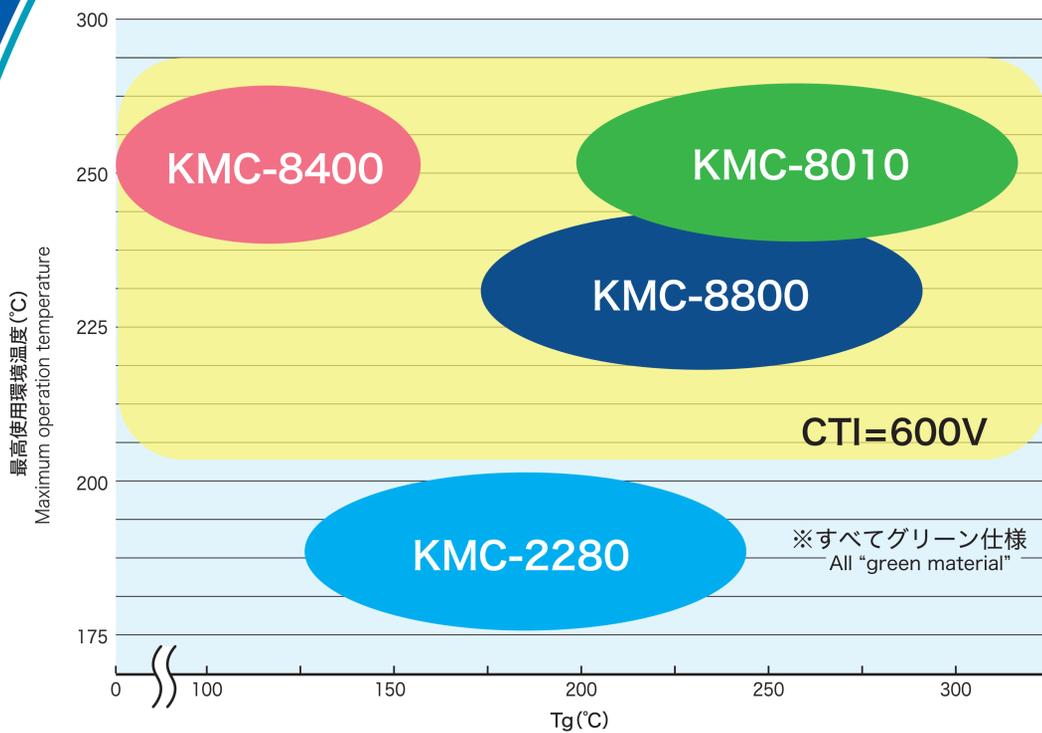

耐クラック性
Crack resistance

