


## 1. 位置ずれ防止接着剤

### 硬化時の位置ずれを抑制

Prevent positional displacement of glass at cure process

	KJC-7810	SMC-770B
樹脂系 Resin type	ブリードレスシリコン Bleed-less silicone	エポキシ系 Epoxy
硬化条件 Cure condition	1500mJ/cm <sup>2</sup> + 80°C2hr	100°C4hr

Typical UV  
cure silicone





bleed

KJC-7810



No bleed

Substrate type:  
Ag, Au, Ni/Pd/Au,  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

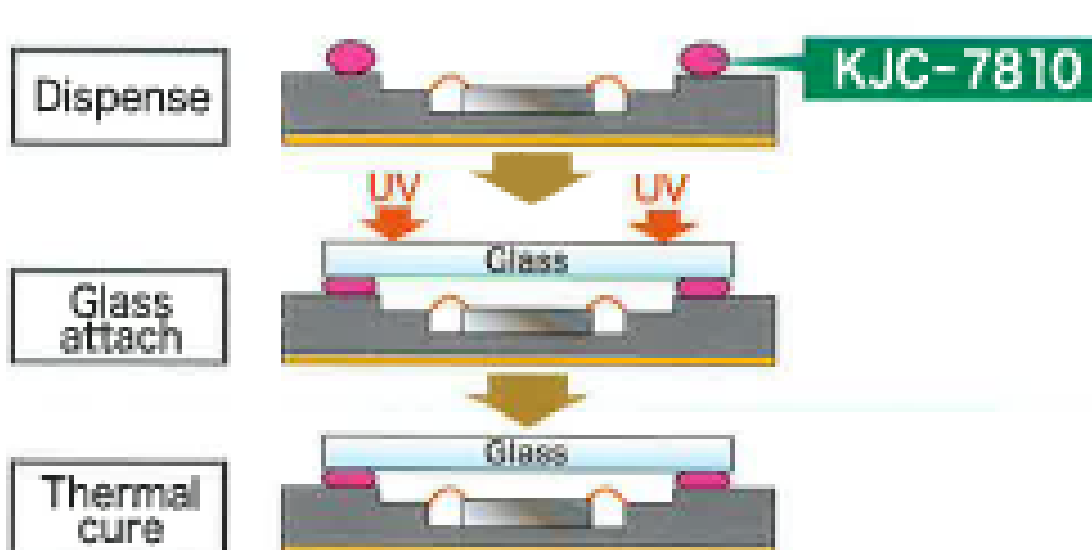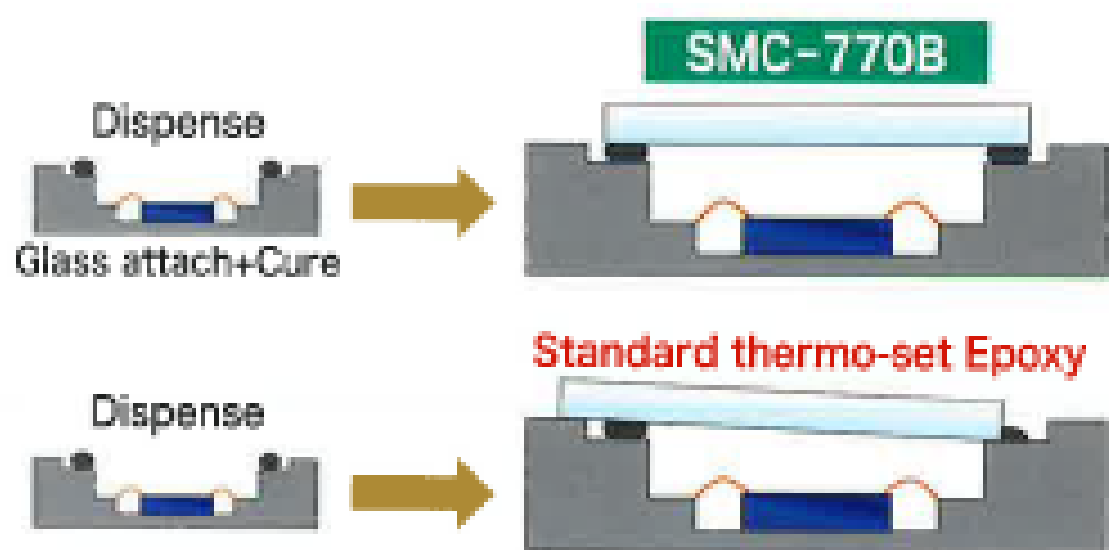

## 2. ウレタン用 高接着剤 & 封止材

### 用途例：ウェアラブルデバイス

#### LPS-2450TBU

シリコンベースで耐寒、耐熱  
ウレタンに高接着  
高伸縮

外観(色)	Black *
硬度 ショアA type	20
伸び率 %	380

\*: 白、透明、その他の色はご相談

